

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-tyl-espiro-zamiennik-285x55-224-p-94828.html>



Dętka do tylnego koła ESPIRO – pasuje do 285x55-224, zamiennik

Cena	25,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	//60230gw//htSRyTdp
Producent	Deli Tire
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	12
Marka	Deli Tyre
Kod producenta	//60230gw//htSRyTdp
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6

Opis produktu



Dętka do wózka dziecięcego ESPIRO - tylne koło, rozmiar zamienny do 285x55-224.

Pasuje do niestandardowych kół, w których oryginalne dębki są trudno dostępne.

Zamiennik do nietypowego rozmiaru

Oferowana dętka **nie ma identycznych oznaczeń jak na oponie**, co jest normalne w przypadku zamienników. Rozmiar 285x55-224 jest rzadki i dębki w tym wymiarze nie są produkowane seryjnie.

Dętka jak ciasto - da się ułożyć


Materiał jest elastyczny, dzięki czemu można ją odpowiednio dopasować do obręczy. Wymaga jednak trochę pracy przy zakładaniu — szczególnie w przypadku opon o niestandardowej średnicy, takich jak w modelach ESPIRO.

Dlaczego warto?

- Pasuje do kół tylnych wózka ESPIRO o rozmiarze opony 285x55-224

- Mocny materiał zapewnia trwałość i odporność na przebicia
- Gięty wentyl ułatwia pompowanie w ciasnych felgach

Ten zamiennik jest sprawdzony i stosowany w naszych serwisach wózków dziecięcych — skutecznie zastępuje oryginalną dętkę w kołach ESPIRO o nietypowym rozmiarze.

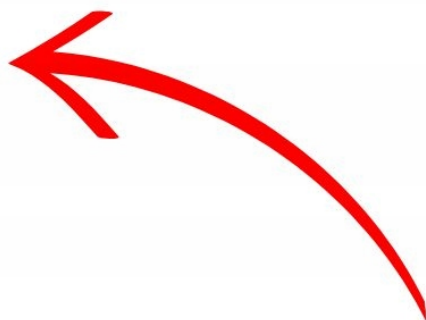



Dętka idealnie pasująca do kół o rozmiarze **285x55-224**, często stosowana w wózkach dziecięcych **Espi-ro Next** (w tylnym kole). Sprawdza się również w wózkach innych marek, w których wykorzystywane są koła z oponami o tym samym rozmiarze. Jest to doskonały zamiennik oryginalnej dętki, która często bywa niedostępna. Dętka została przetestowana i potwierdzona pod kątem jakości oraz dopasowania przez nasz serwis, który zamontował ją już w kilkuset kołach naszych klientów.

Kluczowe cechy dętki:

- **Wentyl gięty** – ułatwia montaż i zapewnia wygodę podczas pompowania.
- **Wentyl samochodowy** – kompatybilny z standardowymi pompkami do kół samochodowych.

WAŻNE INFORMACJE PRZED MONTAŻEM:

Przed założeniem nowej dętki do koła, upewnij się, że:

1. Usunąłeś przedmiot, który spowodował uszkodzenie poprzedniej dętki (np. szkło, kolec róży, pinezkę czy kawałek drutu).
2. Dokładnie obejrzałeś oponę od środka, aby sprawdzić, czy nie wystają druty z siatki stalowej, które mogłyby uszkodzić nową dętkę.
3. Sprawdziłeś obręcz koła (rafkę) pod kątem ewentualnych zadziorów lub ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić dętkę.

Porady dotyczące montażu:

- Do zamknięcia opony na feldze używaj **rąk** lub **specjalistycznych łyżek** o zaokrąglonych końcach. Unikaj dopychania dętki śrubokrętem lub innym ostrym narzędziem, aby nie uszkodzić jej podczas montażu.

Dętka została zaprojektowana z myślą o trwałości i łatwości montażu, zapewniając komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania wózka.



Dętka z giętym wentylem.

